



EXTRUDE 55 :


Profilés et accessoires pour fabrication des volets roulants à lame extrudée avec auto-bloquant sous forme de S pour plus de sécurité.

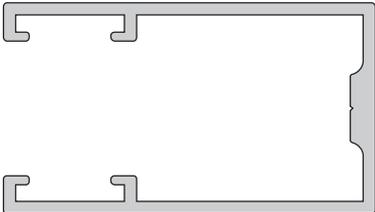

Profils	Réf.	Désignation	Inertie IX cm ⁴	Inertie IYcm ⁴
	9002	Auto-bloquant	0.27	0.08
	9005	Lame extrudée bombée	3.34	0.16
	9006	Lame finale	3,49	0,22
	C500-M1	Glissière	10,56	5,08


9002

Auto-bloquant




9005

Lame extrudée bombée

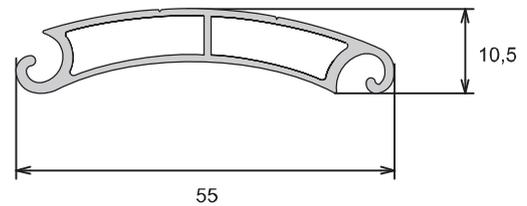


9006


Lame finale

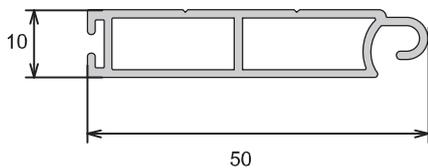

C500-M1


Glissière

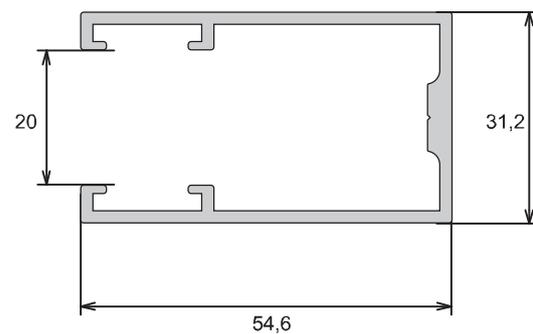

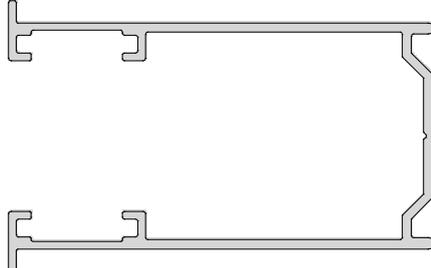Profilsés	Réf.	Désignation	Inertie IX cm ⁴	Inertie IYcm ⁴
	9012	Auto-bloquant	0.27	0.05
	9011	Lame extrudée bombée	4.14	0.19
	9016	Lame finale	0.18	2.86
	C500-M3	Glissière	3.54	7.54


9012

Auto-bloquant




9011

Lame extrudée bombée

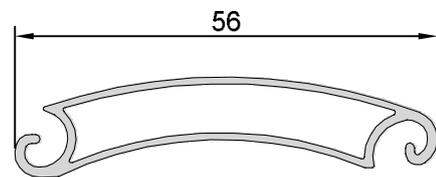

9016

Lame finale

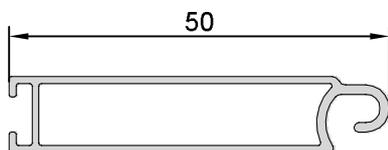

C500-M3

Glissière

